

Disparador shunt izquierda 208-277V AC 50/60 Hz 220-250V DC
 Accesorio para: 3VM hasta 630 A



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Designación del producto	Accesorios
Tipo de producto	Disparador auxiliar
Datos técnicos generales	
Grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión	III
potencia aparente consumida / máx.	40 V·A
potencia activa consumida / con DC / máx.	35 W
Voltaje	
Tensión de aislamiento asignada Ui	690 V
Resistencia a tensión de choque	4 kV
Diseño Mecánico	
Altura	65,1 mm
Anchura	25,7 mm
Número de slots	3
Profundidad	31,2 mm
Peso neto	91 g

Conexiones

Longitud de pelado [in]	0,4 in
Longitud a pelar	10 mm
Par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo	
• mín.	3,5 lbf·in
• máx.	4,4 lbf·in
Par de apriete / con bornes de tornillo	
• mín.	0,4 N·m
• máx.	0,5 N·m
Sección de conductor conectable	
• mín.	0,5 mm ²
• máx.	1,5 mm ²
Calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada / para contactos auxiliares	
• mín.	20
• máx.	16

Certificados

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)



LRS

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/es/WWW/Catalog/Product/3VM9908-0BL33>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3VM9908-0BL33/all>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3VM9908-0BL33

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

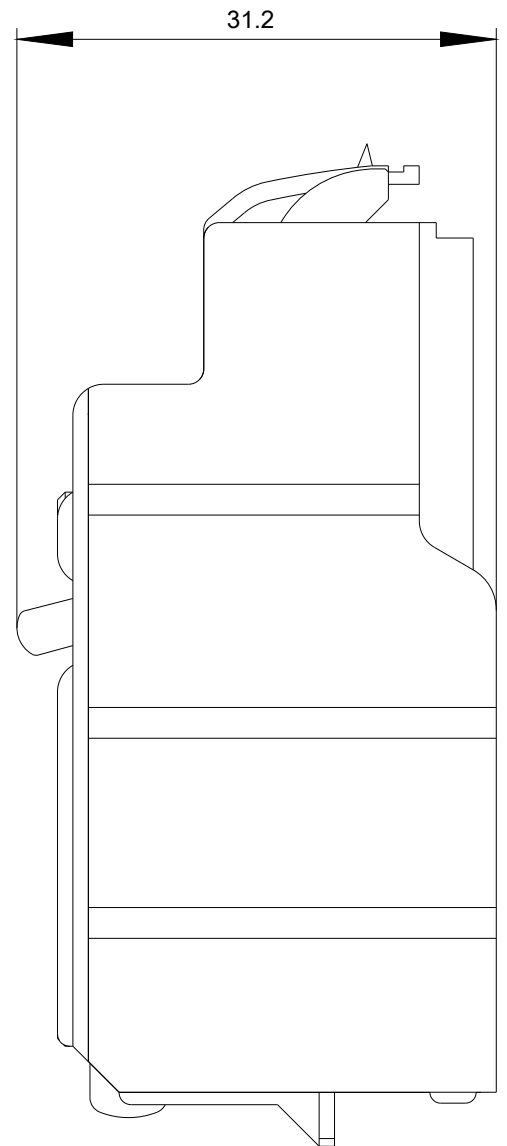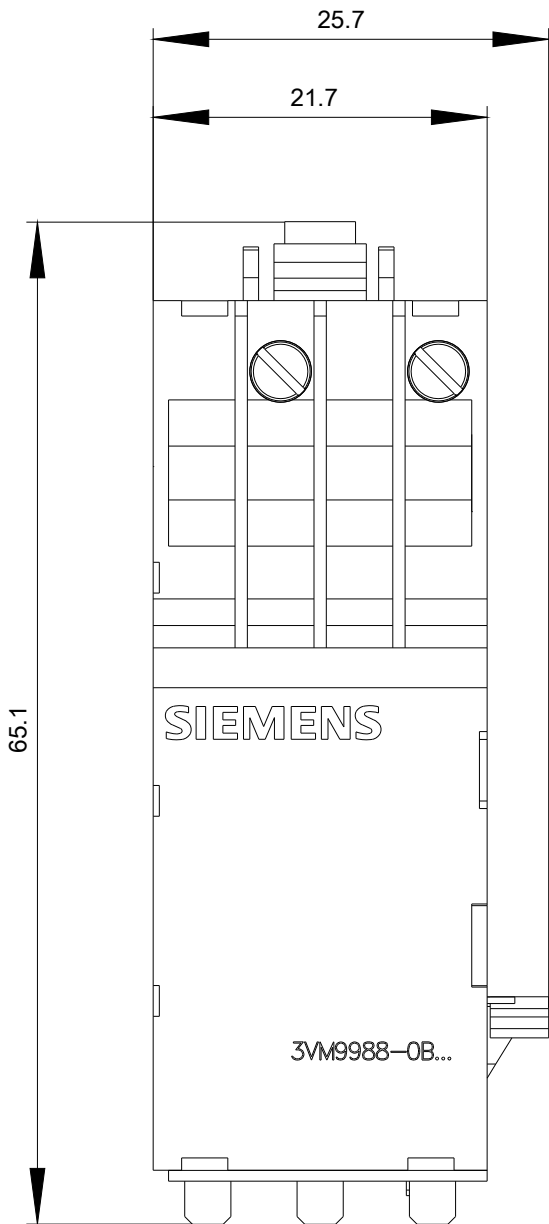

Última modificación:

21/07/2020