


Bobina con núcleo para contactores S3, AC 110 V, 50 / 60 Hz,



Datos técnicos generales				
nombre comercial del producto	SIRIUS			
designación del producto	Bobina			
Circuito de corriente de control				
tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando	AC			
frecuencia de la tensión de alimentación de mando	50 Hz 60 Hz			
<ul style="list-style-type: none"> 1 valor asignado 2 valor asignado 				
tensión de alimentación del circuito de mando	110 V 110 V			
<ul style="list-style-type: none"> 1 con AC <ul style="list-style-type: none"> — con 50 Hz valor asignado — con 60 Hz valor asignado 				
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con AC	0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1			
<ul style="list-style-type: none"> con 50 Hz con 60 Hz 				
Certificados/ Homologaciones				
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval	other

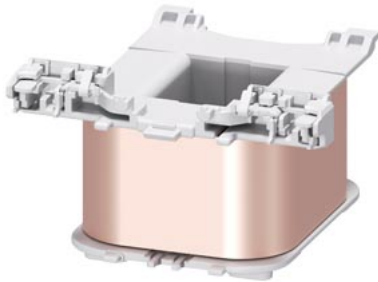

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.



RMRS

[Confirmation](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT2944-5AG21>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2944-5AG21>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT2944-5AG21>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2944-5AG21&lang=en

Última modificación:

12/01/2021 